

HD/SD-SDI, アナログオーディオ 8チャンネルオーディオ・ビデオ モニタ

SP-VM101



概要

SP-VM101 は HD-SDI, SD-SDI, アナログオーディオ信号に対応したオーディオ・ビデオモニターです。フロントパネルに装備した 2.4 型 LCD で HD/SD-SDI 映像をモニタしながら、同時にデマルチプレクスされた 8ch のオーディオを内蔵スピーカーでモニタすることができます。

8 チャンネルのアナログオーディオ入力 (XLR3) を装備しております。

特長

- HD-SDI, SD-SDI, アナログオーディオ信号に対応
- フロントパネルに装備した 2.4 型 LCD で HD/SD-SDI の映像をモニタできます。
- 便利なアナログオーディオ入力を装備 (8ch, XLR3)
- 2ch のアナログライン出力を装備 (モニタチャンネルと連動)
- LCD のブライトネス調整機能を装備
- 8ch, 10 セグメント 2 色 LED によるレベルメータ -30dB ~ +10dB, ピークホールド機能付
- D 級パワーアンプの採用により高性能、低消費電力、低発熱、長寿命を実現
- 簡素で分かりやすい操作ツマミ類は、取扱説明書なしでも迷わず操作が可能
- 余裕のあるパワーアンプ出力と、クリアでバランスの良い音質は長時間のモニタリングでも疲れません
- ヘッドホン出力装備
- 小型、軽量、高剛性シャーシで、中継車への搭載や、小型ラックへの実現が可能
- 高性能を長期間維持する日本品質


RoHS

対応

SP-VM101 主な仕様

入力信号					その他の機能	
HD/SD-SDI	75Ω	不平衡	BNC	×2	D 級パワーアンプ採用 LCD ブライテネスコントロール アナログオーディオレベル 0dBm, +4dBm 切換 デジタルオーディオレベル -18dBFS, -20dBFS 切換	
アナログオーディオ	0dBm	600Ω	平衡	XLR3		×8
出力信号						
HD/SD-SDI リクロック	75Ω	不平衡	BNC	×1		
オーディオライン出力	0dBm	600Ω	平衡	XLR3		×2
スピーカアンプ出力	フルレンジ		4W	×2		
スピーカ	フルレンジ		7cm×4cm	×2		
ヘッドホン	ステレオ標準ジャック		50mW	×1		
レベル表示					一般仕様	
LED 10 セグメントバーグラフ (赤 3, 緑 7)				×8ch	電源	100V～240V AC ±10% 50/60Hz
表示レベル範囲 -30dB～+10dB					消費電力	約 30W
ピークホールド機能 (ON/OFF)					動作環境	温度 0℃～+40℃ 湿度 20%～85%
					外形寸法	W430×H44×D260 mm
					質量	約 4.7kg
					付属品	ラックマウントブラケット、電源ケーブル、取扱説明書

ブロックダイアグラム

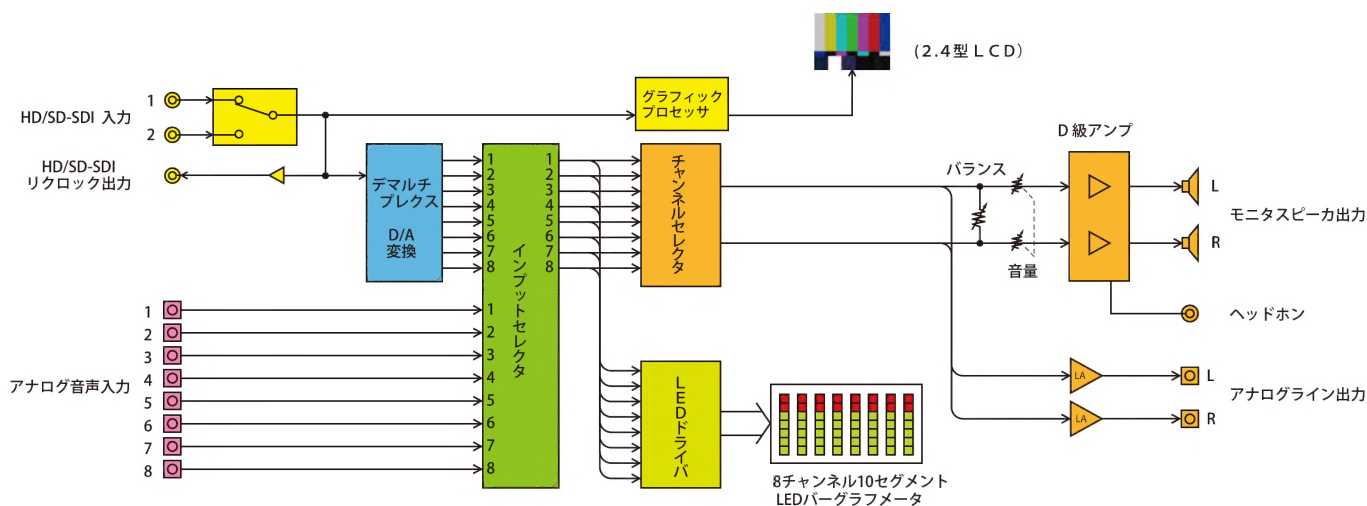

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

2011.2版



株式会社 **コスミックエンジニアリング**

本社 〒191-0065 東京都日野市旭が丘3-2-11 TEL 042-586-2933 (代表)
http://www.cosmic-eng.co.jp/

商品のお問い合わせ

○ 本 社 営 業 部 TEL 042-586-2933 FAX 042-584-0314 E-MAIL c1000@cosmic-eng.co.jp
○ 新横浜R&Dセンター TEL 045-474-0778 FAX 045-474-0790 E-MAIL sales@yk-cosmic-eng.jp